

SPESIFIKASJON - KAVEX PVC KLEDNING

1. KAVEX SVE/150 V-FAS DOBBELFALS


Tradisjonell kledningsprofil som kan monteres både horisontalt OG vertikalt. Dette er den mest naturtro typen i produsentens sortiment. <http://www.kbp.co.uk>

Spikres på cc40 cm lekter for best resultat men kan monteres på cc60 cm, men vil da ha noe svikt i panelet etter montering.

Profil 150x16mm. Lengde på bordene er 5 meter og det går 1,33 bord per kvm.

Selges i hele pakker a' 5 bord (25 meter totalt).

Minimumsordre 350 meter (ca 50 kvm)

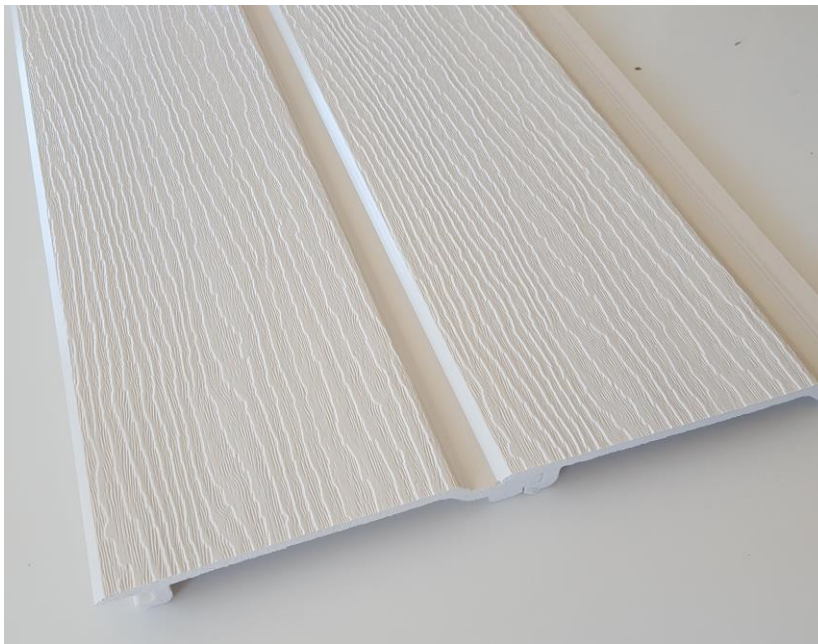

2. FARGEVALG



Hvit

Sand RAL 1015


Krem RAL 9001

Lys Grå RAL 7035

Lys Blå X002

3. HJØRNER, RUNDT VINDUER/DØRER OG AVSLUTNINGER

Til formålet har vi TEXTRIM, et rektangulært bord i 100x9mm med trestruktur (kan også fåes i slett utførelse). Kommer kun i hvitt. Selges i pakker a' 10x5 meter (50 meter totalt). TEXTRIM for et tradisjonelt utseende. Monteres med spiker med hvitt plast hode eller skruer. Bordet kan også splittes og tilpasses etter behov.

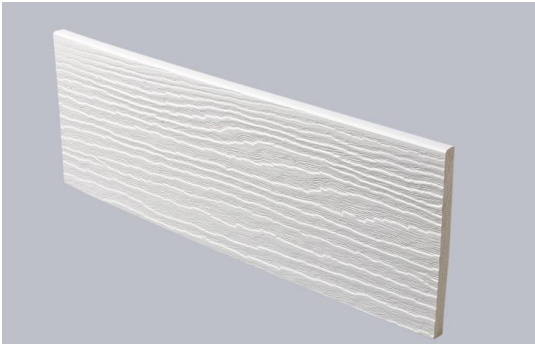

TEXTRIM I dimensjon 100x9mm.
Lengde 5 meter.

4. ANNET NØDVENDIG TILBEHØR

For horisontal montering:

- **5510 Startlist** som monteres nederst på vegg.
- **5509 Skjøtelist** for skjøting av bord på fasaden.
- **5505 Topplist** som monteres øverst på veggen mot undertak.
- **Festemidler** (spiker og skruer).

For vertikal montering:

- **5506 Dryppkanal** som monteres nederst på vegg.
- **5505 Topplist** som monteres øverst på veggen mot undertak.
- **Festemidler** (spiker og skruer).



VI LEVERER TIL HELE NORGE

ALT I EN KOMPLETT LEVERANSE

LES MER PÅ WWW.KAVEX.NO

